


Muratec MFP/FAX/NETWORK

Products Line-up

ムラテック デジタル複合機/FAX/ネットワークソリューション 総合カタログ

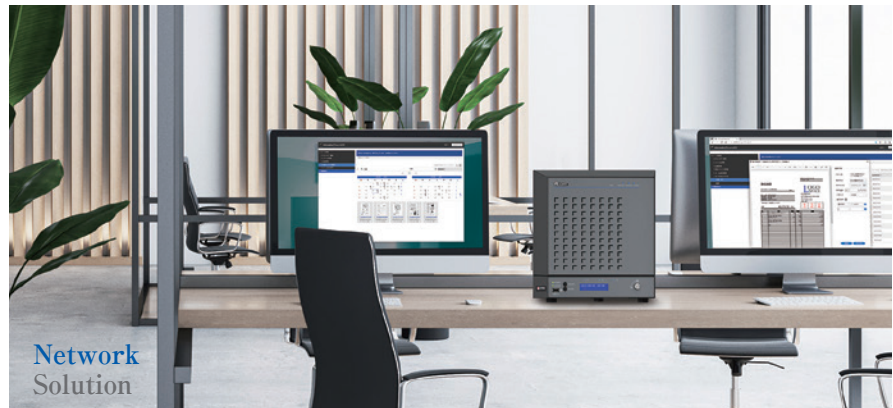

オフィスのワークフローをサポート、
フルカラー・ネットワークソリューション

フルカラーデジタル複合機シリーズ

Full Color Digital MFP

ネットワーク対応フルカラーデジタル複合機

MFX-C7360N MFX-C7300N MFX-C7250N

ハイパフォーマンス&ハイクオリティ
変化し続けるワークスタイルにベストフィット



- カラー/モノクロコピー速度毎分36/30/25枚の充実ラインナップ
- シンプルで使いやすい10.1インチ大型タッチパネル搭載
- オフィスのネットワーク化に応じたセキュリティー機能を強化



Digital Full Color Copy

ファーストコピー (カラー) 6.1秒 *C7360N	ファーストコピー (モノクロ) 4.6秒 *C7360N	コピー 25~400%	自動両面 コピー	2色カラー/ 単色コピー	ステアブル/ ハンチ/中とし フィニッシャー *オプション
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------	-------------	-----------------	--

Super G3 FAX *オプション

2秒 送信	600dpi 超高画質	メモリ-8GB/ SSD256GB	ハーフトーン 256階調	最大4回線 増設	PC-FAX 送受信
----------	----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

Network Solution

ネットワーク カラープリンター	ネットワーク カラースキャナー	スキャン to E-mail	スキャン to SMB/FTP	スキャン to ボックス	インターネット FAX
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------



C7360N 36カラー 36モノクロ 枚/分	C7300N 30カラー 30モノクロ 枚/分	C7250N 25カラー 25モノクロ 枚/分
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



* MFX-C7360N本体に自動両面同時読取り原稿送り装置、2段給紙キャビネット、
フロアフィニッシャーと中とし機を装着した状態です。

ネットワーク対応フルカラーデジタル複合機

MFX-C5280 MFX-C5220 MFX-C5220K

コンパクトなボディに充実のビジネス機能を搭載
新しいワークスタイルのパートナーに



- 省スペース設計でオフィスにジャストフィット
- オフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進するInformation server 5X対応
- 低プリントボリュームユースに最適なキットサービス保守対応(MFX-C5220K)



Digital Full Color Copy

ファーストコピー (カラー) 8.4秒	ファーストコピー (モノクロ) 6.8秒	コピー 25~400%	自動両面 コピー	2色カラー/ 単色コピー	ステアブル/ ハンチ/中とし フィニッシャー *オプション
---------------------------	----------------------------	----------------	-------------	-----------------	--

Super G3 FAX *オプション

2秒 送信	600dpi 超高画質	メモリ-6GB/ SSD256GB	ハーフトーン 256階調	誤送信 防止	PC-FAX 送受信
----------	----------------	----------------------	-----------------	-----------	---------------

Network Solution

ネットワーク カラープリンター	ネットワーク カラースキャナー	スキャン to E-mail	スキャン to SMB/FTP	スキャン to ボックス	インターネット FAX
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------



C5280 28カラー 28モノクロ 枚/分	C5220 C5220K 22カラー 22モノクロ 枚/分
---------------------------------	---



* MFX-C5280本体に自動両面原稿送り装置と
2段給紙キャビネットを装着した状態です。

充実のネットワーク機能と高い操作性で
効率的なオフィスワークの
ゲートウェイとして活躍



ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ

Network Digital MFP

マルチコミュニケーションモノクロデジタル複合機

MFX-8239



- コピー、ファクス、プリンター、スキャナー機能を1台に集約
- 見やすく使いやすい7インチフルカラータッチパネル搭載
- 抜群の操作性でペーパーレス化を促進するInformation server 7対応

SUPER GB
W-NET FAX
Direct SMTP/HG

Digital Copy

毎分コピー 23 枚	ファーストコピー 4.5 秒	コピー 25~400%	自動両面 コピー
----------------------	--------------------------	----------------	-------------

Super G3 FAX

2秒 送信	600dpi 超高画質	受信ファクス プレビュー	自動 配信	2回線収容 マルチポート	PC-FAX 送受信
----------	----------------	-----------------	----------	-----------------	---------------

Network Solution

Windows対応 プリンター	ネットワーク ガースキャナー	スキャン to E-mai	スキャン to SMB/FTP	PCL プリンター	インターネット FAX
--------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------	----------------

3R・省エネ設計
FASEC 1

デスクトップからコンソールまで、
オフィスに合わせて“選べる”複合機

デスクトップにも ぴったりフィット

設置面積は幅560mm×奥行
520mmのコンパクト設計で、
デスクトップでも使いやすいデ
ザインです。



* MFX-8239本体に給紙ユニット(L)×3段
と専用台Lowタイプを装着した状態です。

マルチコミュニケーションコンパクトデジタル複合機

MFX-5209



- 設置面積わずか横幅450mm×奥行538mmの超コンパクトボディ
- ネットワークスキャナー標準搭載でスキャン文書を簡単共有
- 抜群の操作性でペーパーレス化を促進するInformation server 7対応

SUPER GB
W-NET FAX
Direct SMTP/HG

Digital Copy

毎分コピー 20 枚	ファーストコピー 4.5 秒	コピー 25~400%
----------------------	--------------------------	----------------

Super G3 FAX

2秒 送信	600dpi 超高画質	受信ファクス プレビュー	自動 配信	2回線収容 マルチポート	PC-FAX 送受信
----------	----------------	-----------------	----------	-----------------	---------------

Network Solution

ネットワーク プリンター	ネットワーク ガースキャナー	スキャン to E-mai	スキャン to SMB/FTP	PCL プリンター	インターネット FAX
-----------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------	----------------

デスクトップにすっきりフィット
A3対応の超コンパクト複合機

最大100枚までセット可能な A3対応ルーフカセット

A3用紙を最大100枚まで給紙
できる「ルーフカセット」を標準装
備。コンパクトながらA3対応を可
能にしたビジネスユースに最適な
一台です。



感熱ロール紙FAX

F-390

- B4 送信
- B4 受信
- 感熱記録
- 100m ロール紙



Super G3 FAX

- 2秒 送信
- メモリー容量 16MB
- ハーフトーン 256階調
- クリア スムージング
- デュアル アクセス
- オート カッター
- 自動 配信
- 誤送信 防止
- ナンバー ディスプレイ
- メモリー 代行受信
- 電子 宛先表

Network Solution

- インターネット FAX
- PC-FAX 送受信
- 通信データ アーカイブ
- FaxReply 対応

コンパクト&ネットワーク対応の
スマートFAX

- ジャストサイズで受信、用紙に無駄のない感熱記録紙対応
- スーパーG3 FAX&インターネットFAX標準搭載

幅390mm×奥行353mmの超コンパクトボディ



ネットワークソリューション

Network Solution

仕事が
見える・つながる・見つかる



coLAVOworks


- スケーラブルなハイブリッドストレージ
- 仕事の進捗が見える化するワークフロー機能
- 取引先との簡単&スムーズな情報共有

- ドライブ 標準200GB 最大2TB
- ユーザー 標準20 最大100
- ワーク ステータス 確認
- ワーク期限 &更新通知
- ワーク 複合条件 検索
- ボックス 外部共有

クラウドとオンプレミスの融合で
業務効率を高めるマネジメントシステム



製品保証 5年

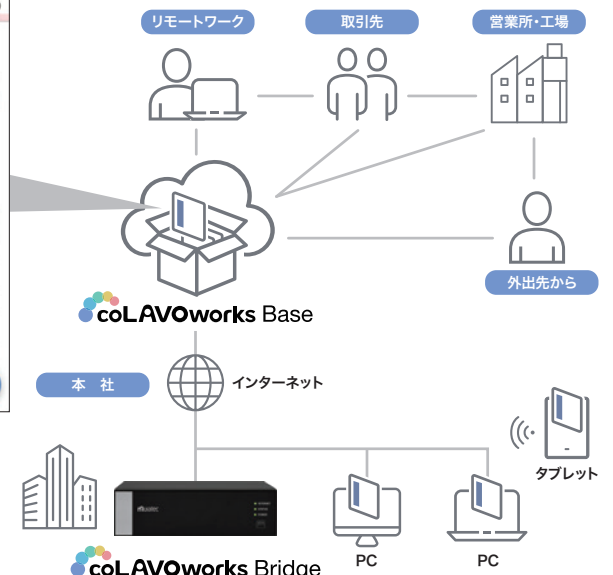

大切な業務データを快適に保存
 オフィスのセキュリティーを
 ワンストップで守る



UTM内蔵ネットワークストレージ



IPB-8555/IPB-8355

InformationGuard の詳しい紹介はこちらから

<https://informationguard.jp/>



製品保証 **5年**

データを安全保存するストレージ

 トリプルミラーで データ保管	 クラウド バックアップ	 Windows PC 自動バックアップ	 世代バックアップ
 セキュリティー フォルダー	 アクセス権限設定	 アクセスログ管理	

サイバー攻撃を防ぐUTM

 ファイアウォール	 IPS (侵入防止)	 アンチウイルス	 アンチスパム
 Threat Emulation (サンドボックス) <small>*オプション</small>	 アプリケーション制御 & URLフィルタリング	 アンチボット	

業務効率を高めるアプリケーション

- スキャンした名刺をOCR管理
- 外出先から安全にリモートアクセス
- 受信ファクスカレンダー表示
- セキュアなクラウドでデータ共有
- 電子取引データかんたん保存・検索

高性能ネットワークストレージ



IPB-8055

オフィスのニーズに合わせて選べる
 ネットワークストレージ専用モデル

データを安全保存するストレージ

 トリプルミラーで データ保管	 クラウド バックアップ	 Windows PC 自動バックアップ	 世代バックアップ
 セキュリティー フォルダー	 アクセス権限設定	 アクセスログ管理	



製品保証 **5年**

統合脅威管理(UTM)アプライアンス

TM-BOX

TMB-1555/TMB-1535





進化するサイバー攻撃から
 ネットワークを強固に守る


サイバー攻撃を防ぐUTM

 ファイアウォール	 IPS (侵入防止)	 アンチウイルス	 アンチスパム
 Threat Emulation (サンドボックス) <small>*オプション</small>	 アプリケーション制御 & URLフィルタリング	 アンチボット	



ムラテック デジタル複合機シリーズ & FAX <機種別仕様一覧>

機能	機種名	フルカラーデジタル複合機シリーズ		ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ	
		MFX-C7360N/C7300N/C7250N	MFX-C5280/C5220/C5220K	MFX-8239	MFX-5209
					
		※5	※6	※7	
基本仕様					
複写方式		乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式
最大原稿サイズ		A3	A3	A3	A3(ADF)
用紙サイズ		SRA3, A3~A5, B6タテ, A6タテ, はがき	A3~A5, B6タテ, A6タテ, はがき	A3~A5, はがき	A3~A5, はがき
給紙容量		2,445枚(4段モデル)	2,445枚(4段モデル)	350枚(～最大2,000枚)	450枚(～最大1,050枚)
画像メモリ		8,192MB	6,144MB	ファクス:32MB/コピー:58MB	ファクス:32MB/コピー:58MB
最大消費電力※1		1,500W以下	1,500W以下	920W以下	910W以下
外形寸法(W×D×H)※2		<4段>615×688×1,152mm	<4段>571×661.5×1,159mm	<1段>594×585×491mm	<1段>502×585×538mm
質量(消耗品除く)※2		<4段> 約117kg	<4段> 約100kg	<1段> 約36.1kg	<1段> 約32.6kg
コピー機能					
複写速度(A4)	モノクロ	MFX-C7360N: 36枚/分 MFX-C7300N: 30枚/分 MFX-C7250N: 25枚/分	MFX-C5280: 28枚/分 MFX-C5220: 22枚/分 MFX-C5220K: 22枚/分	23枚/分	20枚/分
	カラー	MFX-C7360N: 36枚/分 MFX-C7300N: 30枚/分 MFX-C7250N: 25枚/分	MFX-C5280: 28枚/分 MFX-C5220: 22枚/分 MFX-C5220K: 22枚/分	—	—
解像度	読取部	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
	記録部	1800dpi相当×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
ハーフトーン		256階調	256階調	256階調	256階調
ウォームアップタイム	モノクロ	MFX-C7360N: 12秒以下(23℃) MFX-C7300N: 11秒以下(23℃) MFX-C7250N: 11秒以下(23℃)	20秒以下(23℃)	27秒(23℃)	27秒(23℃)
	カラー	13秒以下(23℃)	20秒以下(23℃)	—	—
ファーストコピータイム	モノクロ	MFX-C7360N: 4.6秒以下 MFX-C7300N: 5.0秒以下 MFX-C7250N: 5.2秒以下	6.8秒以下	4.5秒	4.5秒
	カラー	MFX-C7360N: 6.1秒以下 MFX-C7300N: 6.7秒以下 MFX-C7250N: 6.9秒以下	8.4秒以下	—	—
連続コピー枚数		1～9,999部	1～9,999部	1～999部	1～999部
複写倍率		25～400%	25～400%	25～400%	25～400%
自動両面コピー		○	○	○	—
ファクス機能					
搭載モデル		△	△	標準搭載	標準搭載
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	主走査	600dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm	600dpi, 16/8dots/mm
	副走査	600dpi, 15.4/7.7/3.85line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85line/mm	600dpi, 15.4/7.7/3.85line/mm
電送時間(A4)※3		スーパー-G3:2秒台	スーパー-G3:2秒台	スーパー-G3:2秒台	スーパー-G3:2秒台
伝送速度(最速)		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
データ圧縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG
デュアルアクセス		○(スーパートリプル)	○(スーパートリプル)	○(スーパートリプル)	○(スーパートリプル)
クイックメモリー送信		○	○	—	—
順次同報(最大)		600ヵ所	600ヵ所	530ヵ所	530ヵ所
ワンタッチダイヤル		—	—	—	—
短縮ダイヤル		2,000ヵ所	2,000ヵ所	500ヵ所	500ヵ所
グループダイヤル		100グループ	100グループ	200グループ	200グループ
DM防止		—	—	○	○
済スタンプ		△	—	△	△
通信管理レポート		○	○	○	○
Fコード通信		○	○	○	○
増設回線		△(最大4回線)	—	△(最大2回線)	△(最大2回線)
ダイレクトPC-FAX送受信		○	○	△	△
インターネットFAX		○	○	△	△
ネットワークプリンター機能					
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載
出力方式		フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	モノクロ	モノクロ
解像度		1800dpi相当×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600dpi	600dpi
対応OS※4		Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/ 2019/2022 macOS(10.14~14)	Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/2022 Mac OS X(10.11), macOS(10.12~14)	Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2016/2019/2022	Windows 10/10 x64/11 Windows Server 2016/2019/2022
プリンター記述言語		PCL5e/c互換, PCL6互換, PostScript3互換, XPS	PCL5e/c互換, PCL6互換, PostScript3互換, XPS	標準:GDI オプション:PCL5e, PCL6	標準:GDI オプション:PCL5e, PCL6
ネットワークプロトコル		TCP/IP, SMB, LPD, IPP1.1, SNMP	TCP/IP, SMB, LPD, IPP1.1, SNMP	TCP/IP	TCP/IP
両面プリント		○	○	○	○
ネットワークスキャナー機能					
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載
読み取り方式		フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ	フルカラー/モノクロ
読取解像度		最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi
ファイル形式		TIFF, JPEG, PDF, コンパクトPDF, .pptx, XPS, コンパクトXPS, リニアライストPDF, PDF/A	TIFF, JPEG, PDF, コンパクトPDF, .pptx, XPS, コンパクトXPS, リニアライストPDF, PDF/A	TIFF, PDF, JPEG(カラーのみ)	TIFF, PDF, JPEG(カラーのみ)

機能		機種名	感熱FAX F-390
			
基本仕様			
記録方式		感熱記録方式	
最大原稿サイズ		B4	
最大受信サイズ		B4(ロール紙)	
給紙容量	標準	100m	
	最大	—	
適用回線		加入電話回線、 ファクシミリ通信網	
走査線密度	主走査	8dots/mm	
	副走査	15.4/7.7/3.85 line/mm	
電送時間 ^{※3}		スーパーG3:2秒台	
データ圧縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	
伝送速度(最速)		33600bps	
交信可能機種		スーパーG3・G3	
外形寸法(W×D×H) ^{※2}		390×353×187mm	
質量(記録紙除く) ^{※2}		9.0kg (付属品除く)	
主な機能			
ハーフトーン		256階調	
ワンタッチダイヤル		25ヵ所(短縮ダイヤルの内数)	
短縮ダイヤル		500ヵ所	
メモリー容量		16MB	
代行受信(標準)		約1,000枚	
順次同報(最大)		530ヵ所	
デュアルアクセス		○	
中継同報		—	
親展通信		○(Fコード対応)	
時刻指定送信		○	
済スタンプ		○	
ADF給紙枚数		30枚	
自動配信機能		○	
通信管理レポート		○	
Fコード通信		○	
ダイレクトPC-FAX送受信		○	
インターネットFAX		○	
TEL/FAX自動切替		○	
ダイヤルイン機能		○(モデムダイヤルイン)	
ナンバーディスプレイ対応		○	
留守番電話接続機能		○	
その他の機能		・誤送信防止機能 ・通信データアーカイブ ・モバイルアプリFaxReply対応	

※1 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的なピークの消費電力ではありません。
 ※2 外形寸法・質量は標準モデルにおける基本仕様のもです。
 ※3 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85line/mm)、スーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33600bps)で送信時。上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種回線の状態により異なります。
 ※4 モデル/オプションによっては、対応していないOSもあります。メーカーサポート終了OSは動作確認のみ、OSに起因するトラブルはサポート対象外です。
 ※5 写真は本体に自動両面同時送り装置と2段給紙キャビネットを装着した状態です。
 ※6 写真は本体に自動両面原稿送り装置と2段給紙キャビネットを装着した状態です。
 ※7 写真は本体に給紙ユニット(L)×3段と専用台Lowタイプを装着した状態です。


製造業のDXソリューションもムラテックにおまかせください

産業機械メーカーとして培った ノウハウを活かした多彩な生産管理システム

成形業統合生産管理システム

GMICS®

販売管理・生産管理の機能に加えて現場管理の機能も備え、成形業に最適化した統合生産管理システム。

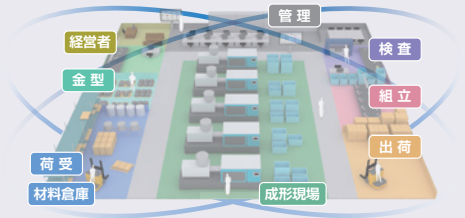

成形工場生産管理システム (現場管理システム)

MICS7


専用現場端末で設備の稼働状況を把握し、工場内に潜むムダ・ムラを「見える化」する現場管理システム。プラスチック成形業やダイカスト、ゴム加工、順送プレス工場などに適しています。



生産管理システム

GrowingMIS® V6

一品物から量産品まで多様な生産形態に対応し、部品組立や加工、製品製造など幅広い中小規模の製造業に適した生産管理システム。

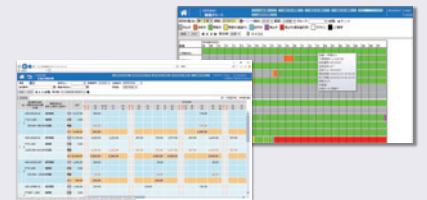

IoT統合型製造実行システム

Information Organizer®

様々な工場設備をIoTでつなぎ、ヒト・モノ・設備を最適管理。製造現場のDXを手軽に実現するクラウド型の製造実行システム(MES)。



仕事管理システム搭載ストレージ

IG Work Manager

経営者がもっとも知りたい「仕事の納期と進捗」に特化して見やすいWeb画面で管理できる、小規模製造業向けの現場管理システム。



環境に対する取り組み

Muratec Environmental Efforts

持続可能な社会実現に貢献するため、私たちは「環境に優しい製品」の開発及び市場への提供はもちろん、「ISO14001」の認証取得、国際エネルギースタープログラムへの適合、カートリッジ回収&リサイクルシステムなど環境保全を考慮した事業展開を積極的に推進しています。

エコマーク認定

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく地球環境に配慮した製品として、(財)日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。



国際エネルギースタープログラム

地球環境を守るために1995年から日米両政府の合意のもとに実施されているオフィス機器の国際的な省エネルギー基準。村田機械の複合機製品はこの基準をクリアしています。



ISO規格認証

環境マネジメントに関する国際標準規格である「ISO14001」を主要事業所で取得し、電力消費量や廃棄物の削減、資源の有効活用など企業活動における環境保護推進に取り組んでいます。

グリーン購入法適合製品の提供

国等の公的機関が率先して環境負荷の低減に貢献する物品調達を推進することを目的とする「グリーン購入法」に則り、定められた特定調達部に適合した製品の提供に取り組んでいます。



ECOLOGY

カートリッジ回収・リサイクルのお願い

当社は環境保全と再資源化のために、使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。

ムラテック回収センター

フリーダイヤル

0120-376-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル
0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

フリーダイヤル
0120-176-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのお使いください。
- 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

- 本カタログに記載されているモデルは日本国内のみで設置できます。
- ムラテックフロンティア、coLAVOworksおよびcoLAVOworksロゴマークは村田機械株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。
- その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- カタログに掲載の(全)商品及び設置・説明書、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。
- 商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテックフロンティア株式会社

本社／営業本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 TEL. 075(672)8136

<https://www.muratec.jp/ce/>

お問い合わせ先: